

Ключевые характеристики

Увеличенный срок эксплуатации |
 Автоматический таймер спящего
 режима | Автоматическое
 выключение питания | Яркое
 изображение в любых
 обстоятельствах | Невероятная
 точность цветопередачи




Описание модели

Проектор ViewSonic PA503X создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503X гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour™, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.



01. Keypad
02. LED indicator
03. Lamp cover
04. Security lock
05. Zoom/Focus
06. Front IR

07. Projection Lens
08. Audio in/out
09. HDMI
10. Dual VGA
11. VGA out
12. Mini USB

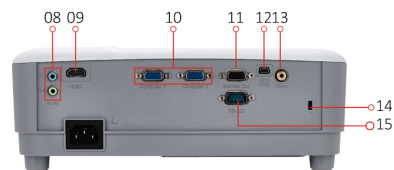

13. Video
14. Kensington® Lock Slot
15. RS232

Visit Us ■ www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.55" XGA
Собственное разрешение:	1024x768
Тип DS:	DC3
Яркость:	3600 люмен
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	22000:1
Цветопередача:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	5000/15000
Лампа, Вт:	190W
Объектив:	F=2.56-2.68, f=22-24.1 мм
Смещение проекции:	120% +/-5%
Проекционный коэффициент:	1.96~2.15
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	1.19м-13.11м(100" @3.98м)
Трапецеидальные искажения:	+/- 40° (по вертикали)
Оптическое увеличение:	1.1x
Слышимый шум (эко):	27dB
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость видео:	NTSC, PAL, SECAM
Горизонтальная частота:	15K~102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23~120Hz

Вход

Компьютер (общий с компонентным):	2
Композитный:	1
Аудиовход (3.5мм):	1
HDMI:	1 (сзади)

ВЫХОД

видео выход:	1
Аудиовыход (3.5мм):	1
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ:	2W

Управление

RS232:	1
--------	---

USB, тип mini B (сервисный):	1
------------------------------	---

другое

Напряжение питания:	100-240V+/-10%, 50/60Hz AC
---------------------	----------------------------

Энергопотребление:	Стандартное: 240 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
--------------------	--

Рабочая температура:	0~40°C
----------------------	--------

Упаковка:	Коричневая
-----------	------------

Масса, нетто:	2.12 кг
---------------	---------

Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	294x218x110 мм
---	----------------

Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский
-------	---

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
---------------	---

Кабель VGA:	1
-------------	---

Пульт ДУ:	1
-----------	---

Краткое руководство и CD:	QSG: 1 / CD: NA
---------------------------	-----------------

воздушный фильтр:	RSPL
-------------------	------