

Ключевые особенности


- Подлинное удовольствие от 4K HDR
- Технология Cinema SuperColor™ со 100% Rec.709
- Прямая потоковая передача на большой экран через USB Type-C
- Минимальная задержка ввода 5 мс и частота обновления 240 Гц
- Автоматическая коррекция искажений и 1,3-кратный зум для гибкости при установке



Описание продукта

PX728-4K - это 4K проектор с высокой яркостью 2000 ANSI лм для домашних развлечений. Наслаждайтесь безупречным изображением в формате 4K с поддержкой HDR / HLG для полного погружения в домашние развлечения в большом масштабе.

Получите доступ к прямой потоковой передаче с Nintendo® Switch через USB Type-C и существенному улучшению всего игрового процесса благодаря самой низкой в мире задержке ввода в 5 мс и частоте обновления 240 Гц. Автоматическая коррекция трапециевидных искажений по вертикали и горизонтали и 1,3-кратный оптический зум делают настройку большого экрана на любой поверхности проще, чем когда-либо. К этому добавляется возможность управления по локальной сети, совместимая с системами домашней автоматизации, что делает PX728-4K идеальным дополнением к вашему умному дому.

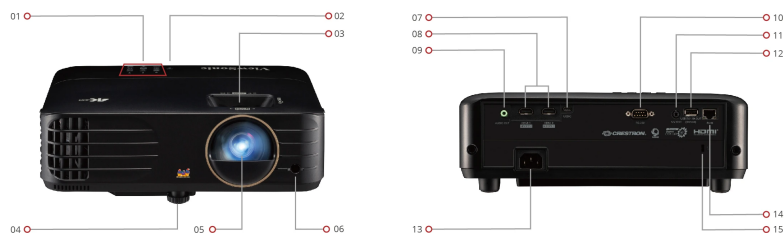

1. Keypad
2. Power Key
3. Zoom/Focus Ring
4. Adjustment Foot
5. Lens
6. Front IR
7. USB Type-C (5W/2A)

8. HDMI x 2
9. Audio Out
10. RS-232
11. 12V Out
12. USB Type A(5W/1.5A)
13. AC In
14. RJ45

15. Kensington Lock

Посетите нас

www.viewsonic.com



Спецификация

| | |
|---|---|
| Проекционная система: | 0.47" 4K-UHD |
| Собственное разрешение: | 3840x2160 |
| Тип DMD: | DC3 |
| Яркость: | 2000 (ANSI Lumens) |
| Коэффициент контрастности в режиме SuperEco: | 12000:1 |
| Коэффициент контрастности: | Нет |
| Цветовая палитра: | 1.07 Billion Colors |
| Тип источника света: | Лампа |
| Срок службы источника света в нормальном режиме (часы): | 4000 |
| Срок службы источника света в режиме SuperEco (часы): | 20000 |
| Лампа, Вт: | 240W |
| Объектив: | F=1.94-2.12, f=12-15.6mm |
| Смещение проекции: | 120%+/-6% |
| Проекционный коэффициент: | 1.13-1.47 |
| Оптический зум: | 1.3x |
| Цифровой зум: | 0.8x-2.0x |
| Размер изображения: | 30"-300" |
| Проекционное расстояние: | 0.75m~9.76m, (100"@2.50m) |
| Коррекция трапецидальных искажений: | по горизонтали: +/-40°, по вертикали: +/-40° |
| Сдвиг объектива по вертикали: | Нет |
| Сдвиг объектива по горизонтали: | Нет |
| Слышимый шум (нормальный режим): | 32dB |
| Слышимый шум (эко режим): | 27dB |
| Встроенная память: | Нет |
| Задержка ввода: | 5ms |
| Поддержка разрешения: | VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160) |
| HDTV-совместимость: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P |
| Поддержка форматов видеосигнала: | Нет |
| Частота горизонтальной развертки: | 15K-129KHz |
| Скорость вертикального сканирования: | 23-240Hz |
| Интерактивная камера: | Нет |

Входы

| | |
|--|------------------------------|
| Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом): | Нет |
| Композитный разъем: | Нет |
| S-Video: | Нет |
| Component (RCAx3): | Нет |
| HDMI: | 2, (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2) |
| HDMI/ MHL: | Нет |
| USB Type C: | 1 (5V/ 2A) |
| DVI-D: | Нет |
| 5BNC: | Нет |
| Audio-in (3.5mm): | Нет |
| Audio-in (Bluetooth): | Нет |
| Audio-in (RCA R/L): | Нет |
| Microphone in: | Нет |
| 3D VESA (Sync): | Нет |
| USB Type A: | Нет |
| Micro USB: | Нет |
| SD Card: | Нет |
| HDBaseT: | Нет |
| RJ45 Input (Internet): | Нет |
| Wifi Input: | Нет |

Выходы

| | |
|------------------------|--------------|
| Monitor out: | Нет |
| Audio out (3.5mm): | 1 |
| Audio-out (Bluetooth): | Нет |
| Audio out (RCA R/L): | Нет |
| S/PDIF: | Нет |
| Speaker: | 10W |
| USB Type A (Power): | 1 (5V/ 1.5A) |
| Micro USB (Power): | Нет |
| 12V Trigger (3.5mm): | 1 |
| IR out: | Нет |

Управление

| | |
|-----------------------------|-----|
| RS232 (DB 9-pin male): | 1 |
| RJ45 (LAN control): | 1 |
| USB Type B (Services): | Нет |
| USB Micro B-2.0 (Services): | Нет |
| USB Type Mini B (Services): | Нет |
| Wired Remote Control - In: | Нет |
| Wired Remote Control - Out: | Нет |

Другое

| | |
|---|-----------------------------------|
| Напряжение питания: | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in) |
| Питание: | Normal: 310W, Standby: <0.5W |
| Рабочая температура: | 0~40°C |
| Вес нетто: | 2.8 кг |
| Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой: | 312x222x108 мм |

| | |
|------------|--|
| Язык меню: | nglish, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages |
|------------|--|

Стандартные аксессуары

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Шнур питания: | 1 |
| HDMI кабель: | Нет |
| VGA кабель: | Нет |
| USB-C кабель: | 1 |
| USB A на Micro USB кабель: | Нет |
| Пульт ДУ: | 1, (w/ backlit) |
| Инструкция по быстрому запуску: | Да |
| CD: | Нет |
| Крышка объектива: | Нет |
| Воздушный фильтр: | Нет |
| Система управления кабелями: | Нет |
| Настенное крепление: | Нет |
| Интерактивное ПО: | Нет |

Дополнительные аксессуары

| | |
|------------------------------|-------------|
| Лампа: | RLC-127 |
| Воздушный фильтр: | Нет |
| Система управления кабелями: | Нет |
| Настенное крепление: | Нет |
| Сумка для переноски: | PJ-CASE-008 |